


Mikrofonleitung

[Microphone cable]

perivox NF-WY 2x 0,22mm² schwarz
[perivox NF-WY 2x 0,22mm² black]

MEDI-Art.Nr. [PART-No.]: PV181310000

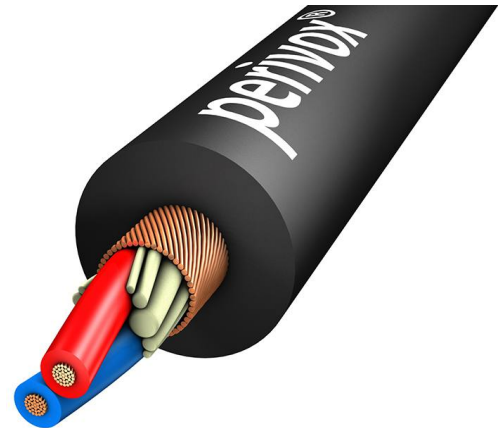

Aufbaubeschreibung [construction]

Leiter [conductor]:	Kupferlitze blank OFC [stranded wire, bare copper - oxygen free]
Leiteraufbau [construction]:	0,22 mm ² - Einzeldraht [single wire] Ø 0,10mm
Aderisolation [core insulation]:	perivin®
Aderdurchmesser [core diameter]:	1,50mm
Aderanzahl [number of cores]:	2
Aderfarben [core colour]:	rot, blau [red, blue]
Schirmung [screening]:	Wendelschirm blk. opt.Bed. 98% Einzeldraht 0,10mm [Spiral shield bc. opt.cov. 98% single wire 0,10mm]
Mantelisolation [jacket insulation]:	perivin®
Mantelfarbe [jacket colour]:	schwarz [black]
Außendurchmesser [outer diameter]:	5,80mm

Elektrische und mechanische Werte [electrical and mechanical values]:

Prüfspannung Ader/Ader [testing voltage core/core]:	1200V AC
Prüfspannung Ader/Schirm [testing voltage core/screen]:	800V AC
Leiterwiderstand [conductor resistance]:	max. 92,0000 Ohm/km bei [at] 20°C
Temperaturbereich statisch [static temperature range]:	-30 bis [to] +70°C
Temperaturbereich dynamisch [dynamic temperature range]:	-15 bis [to] +70°C
Biegeradius statisch [static bending radius]:	6,0 x Außendurchmesser [x outer diameter]
Biegeradius dynamisch [dynamic bending radius]:	8,0 x Außendurchmesser [x outer diameter]
Brandlast [thermal load]:	772 kJ/m
Gesamtgewicht [total weight]:	39,00 kg/km

Bedruckung (weiss oder schwarz) [printing (white or black)]:

NF-FLEX 2x0,22mm ²

Technische Angaben ohne Toleranzen sind Nominalwerte! [Technical data without tolerances are always nominal values!]

				
800252	Artikel:	Stand:	MEDI Kabel GmbH Daimler Str. 47 DE 84478 Waldkraiburg www.medikabel.de	
Seite/Page: 1 von/of 2	PV181310000 perivox NF-WY 2x 0,22mm ² schwarz	2023-06-21 10:41:57 Bernhard Hauser		

- Angaben entsprechen dem aktuellen Stand - Änderungen behalten wir uns vor.
- Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
- Eine Prüfung der Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck unterliegt dem Kunden.
- Verarbeitung und Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Abweichungen bei Zukaufware möglich.
- Nicht definierte Parameter sind nicht vertragsrelevant.

- This datasheet is not covered by technical change management.
- This datasheet will not be updated.
- The customer is responsible for examining the suitability of the product for intended purpose.
- Processing and installation only by qualified personnel.
- Repurchased goods can differ.
- Deviations of dimensions and values given are possible for second source goods.

Erweiterte elektrische Werte [expand electrical values]:

Kapazität: [capacitance]	Ader/Ader[core/core] nom. 116 pF/m ± 5% - 1 kHz Ader/Schirm[core/shield] nom. 187 pF/m ± 5% - 1 kHz	Wellenwiderstand: [char. Impedance]	1 MHz nom. 85 Ω ± 10%
Dämpfung: [attenuation]	1 MHz nom. 3,2 dB/ 100m		

perivox®

Technische Angaben ohne Toleranzen sind Nominalwerte! [Technical data without tolerances are always nominal values!]

 2011 / 65 / EU	 (EG) 1907/2006	 		 MEDI Kabel GmbH Daimler Str. 47 DE 84478 Waldkraiburg www.medikabel.de
800252	Artikel:		Stand:	
Seite/Page: 2 von/of 2	PV181310000 perivox NF-WY 2x 0,22mm² schwarz		2023-06-21 10:41:57 Bernhard Hauser	

- Angaben entsprechen dem aktuellen Stand - Änderungen behalten wir uns vor.
- Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
- Eine Prüfung der Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck unterliegt dem Kunden.
- Verarbeitung und Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Abweichungen bei Zukaufware möglich.
- Nicht definierte Parameter sind nicht vertragsrelevant.

- This datasheet is not covered by technical change management.
- This datasheet will not be updated.
- The customer is responsible for examining the suitability of the product for intended purpose.
- Processing and installation only by qualified personnel.
- Repurchased goods can differ.
- Deviations of dimensions and values given are possible for second source goods.