


Mikrofonleitung

[Microphone cable]

perivox NF-CY 2x 0,50mm² schwarz
[perivox NF-CY 2x 0,50mm² black]

MEDI-Art.Nr. [PART-No.]: PV182501000

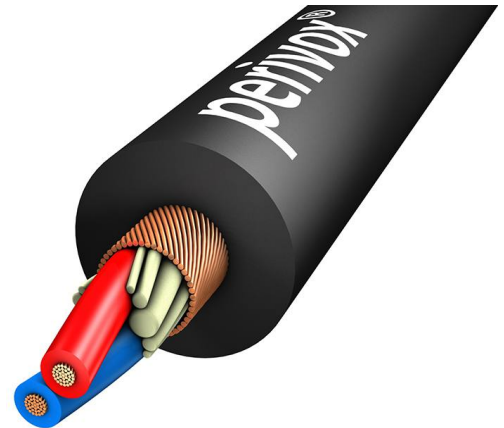

Aufbaubeschreibung [construction]

Leiter [conductor]:	Kupferlitze blank OFC [stranded wire, bare copper - oxygen free]
Leiteraufbau [construction]:	0,50 mm ² - Einzeldraht [single wire] Ø 0,15mm
Aderisolation [core insulation]:	perivin®
Aderdurchmesser [core diameter]:	1,80mm
Aderanzahl [number of cores]:	2
Aderfarben [core colour]:	weiß, braun [white, brown]
Verseilung [twisting]:	Adern optimal miteinander verseilt [cores optimally twisted together]
Verseilung [twisting]:	mit Füller [with filler]
Schirmung [screening]:	CU Geflecht verz. opt. Bed. 86% [CU braid tpc. opt. cov. 86%]
Mantelisolation [jacket insulation]:	perivin®
Mantelfarbe [jacket colour]:	schwarz [black]
Außendurchmesser [outer diameter]:	5,80mm

Elektrische und mechanische Werte [electrical and mechanical values]:

Leiterwiderstand [conductor resistance]:	max. 41,0000 Ohm/km bei [at] 20°C
Temperaturbereich statisch [static temperature range]:	-30 bis [to] +70°C
Temperaturbereich dynamisch [dynamic temperature range]:	-15 bis [to] +70°C
Biegeradius statisch [static bending radius]:	6,0 x Außendurchmesser [x outer diameter]
Biegeradius dynamisch [dynamic bending radius]:	8,0 x Außendurchmesser [x outer diameter]
Gesamtgewicht [total weight]:	45,00 kg/km

Bedruckung (weiss oder schwarz) [printing (white or black)]:

SD - 2x0,5mm ² - "Charge" - "Meter"
--

Erweiterte Daten [expand data]:

Wellenwiderstand [char. impedance]: bei [at] 1MHz 85 Ohm ± 10%
--

Technische Angaben ohne Toleranzen sind Nominalwerte! [Technical data without tolerances are always nominal values!]

				
800252	Artikel:	Stand:	MEDI Kabel GmbH Daimler Str. 47 DE 84478 Waldkraiburg www.medikabel.de	
Seite/Page: 1 von/of 1	PV182501000 perivox NF-CY 2x 0,50mm ² schwarz	2023-06-21 10:45:17 Bernhard Hauser		

- Angaben entsprechen dem aktuellen Stand - Änderungen behalten wir uns vor.
- Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
- Eine Prüfung der Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck unterliegt dem Kunden.
- Verarbeitung und Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Abweichungen bei Zukunftware möglich.
- Nicht definierte Parameter sind nicht vertragsrelevant.

- This datasheet is not covered by technical change management.
- This datasheet will not be updated.
- The customer is responsible for examining the suitability of the product for intended purpose.
- Processing and installation only by qualified personnel.
- Repurchased goods can differ.
- Deviations of dimensions and values given are possible for second source goods.