


Lautsprecherleitung

[Loudspeaker cable]

perivox LSP-V 8x 2,50mm² schwarz
[perivox LSP-V 8x 2,50mm² black]

MEDI-Art.Nr. [PART-No.]: PV346106000

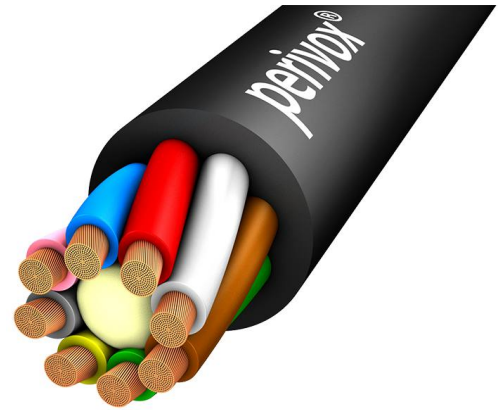

Aufbaubeschreibung [construction]

Leiter [conductor]:	Kupferlitze blank OFC [stranded wire, bare copper - oxygen free]
Leiteraufbau [construction]:	2,50 mm ² - Einzeldraht [single wire] Ø 0,15mm
Aderisolation [core insulation]:	perivin®
Aderdurchmesser [core diameter]:	2,90mm
Aderanzahl [number of cores]:	8
Aderfarben [core colour]:	ws, br, gn, ge, gr, rs, bl, rt [wh, bn, gn, ye, gy, pk, bu, rd]
Verseilung [twisting]:	Adern über Kernfüller verseilt [cores stranded over filler]
Mantelisolation [jacket insulation]:	perivin®
Mantelfarbe [jacket colour]:	schwarz [black]
Außendurchmesser [outer diameter]:	14,20mm

Elektrische und mechanische Werte [electrical and mechanical values]:

Prüfspannung [test voltage]:	2000V AC
Betriebsspannung U [phase-to-phase voltage]:	300V AC
Leiterwiderstand [conductor resistance]:	max. 7,9000 Ohm/km bei [at] 20°C
Temperaturbereich statisch [static temperature range]:	-40 bis [to] +70°C
Temperaturbereich dynamisch [dynamic temperature range]:	-25 bis [to] +70°C
Biegeradius statisch [static bending radius]:	5,0 x Außendurchmesser [x outer diameter]
Biegeradius dynamisch [dynamic bending radius]:	8,0 x Außendurchmesser [x outer diameter]
Brandlast [thermal load]:	3702 kJ/m
Gesamtgewicht [total weight]:	341,00 kg/km

Bedruckung (weiss oder schwarz) [printing (white or black)]:

LOUDSPEAKER CABLE • 8 x 2,5mm ² • OFC
--

Technische Angaben ohne Toleranzen sind Nominalwerte! [Technical data without tolerances are always nominal values!]

800252	Artikel:	Stand:	MEDI Kabel GmbH Daimler Str. 47 DE 84478 Waldkraiburg www.medikabel.de
Seite/Page: 1 von/of 1	PV346106000 perivox LSP-V 8x 2,50mm ² schwarz	2023-06-21 09:10:58 Bernhard Hauser	

- Angaben entsprechen dem aktuellen Stand - Änderungen behalten wir uns vor.
- Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
- Eine Prüfung der Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck unterliegt dem Kunden.
- Verarbeitung und Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Abweichungen bei Zukaufware möglich.
- Nicht definierte Parameter sind nicht vertragsrelevant.

- This datasheet is not covered by technical change management.
- This datasheet will not be updated.
- The customer is responsible for examining the suitability of the product for intended purpose.
- Processing and installation only by qualified personnel.
- Repurchased goods can differ.
- Deviations of dimensions and values given are possible for second source goods.